



# XOXOeSIM

## Instrukcja instalacji eSIM dla telefonu **Motorola**


Upewnij się, że masz połączenie z Internetem, aby zainstalować kartę eSIM.  
Punkty 1-4 możesz pominąć skanując QR kod bezpośrednio z funkcji  
**Aparatu – "Obiektyw Google\*\*"**

**Czas ważności karty** liczony jest od momentu zeskanowania kodu  
QR i wprowadzenia do telefonu.

eSIM


### 1 Wejdź w Ustawienia i wybierz „Sieć i internet”

Otwórz aplikację **Ustawienia** na swoim telefonie Motorola. Na ekranie głównym ustawień kliknij pozycję „**Sieć i internet**” (Dane mobilne, Wi-Fi, hotspot), aby przejść do ustawień sieciowych.

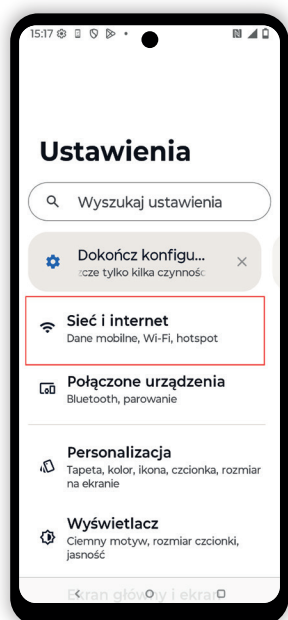


### 2 Otwórz „Karty SIM i sieć komórkowa”

Zwróć uwagę przed aktywacją, czy jesteś podłączony do Internetu, najlepiej po WiFi. W kolejnym oknie wybierz „**Karty SIM i sieć komórkowa**”, aby przejść do zarządzania kartami SIM i eSIM.

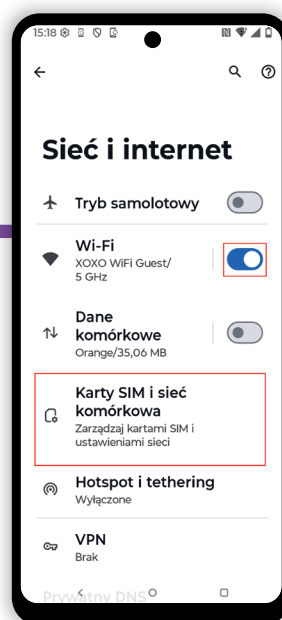


### 3 Dodaj nową kartę eSIM

Kliknij przycisk „**+ Pobierz nową kartę eSIM**”, aby rozpocząć proces instalacji.

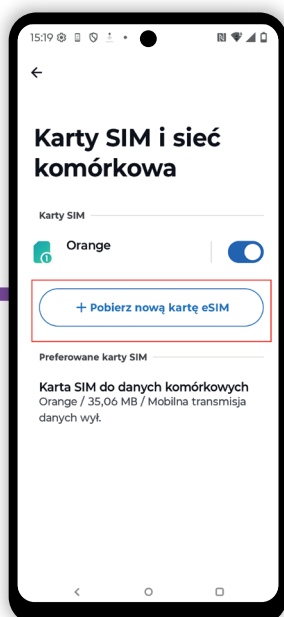

### 4 Wybierz „Skonfiguruj kartę eSIM”


W kolejnym kroku wybierz opcję „**Skonfiguruj kartę eSIM**”.

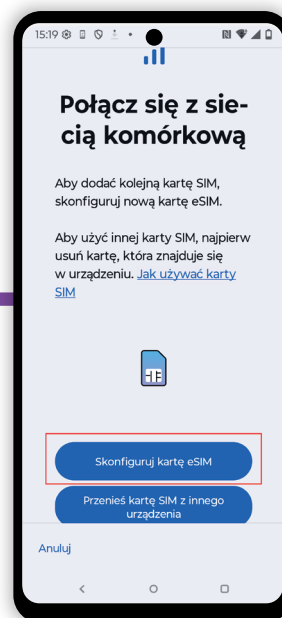

\*\*Obiektyw Google czyli Google Lens jest to dodatkowa funkcja aplikacji Aparat  
Wyłącz WiFi aby się połączyć.  
Internet będzie działał tylko w lokalizacjach objętych pakietem.

## 5 Zeskanuj kod QR operatora XOXO eSIM

Użyj aparatu, aby zeskanować kod QR, który otrzymałeś w wiadomości e-mail po zakupie XOXO eSIM. Jeśli kod masz zapisany w telefonie, możesz wybrać opcję „Zeskanuj ze zdjęcia”

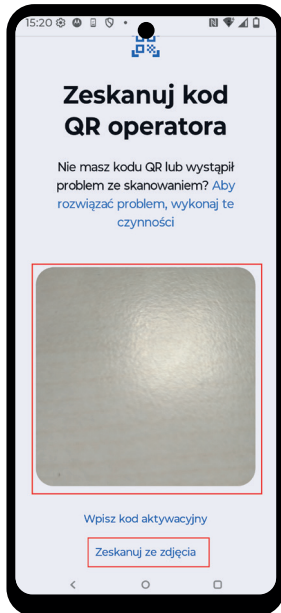


## 6 Skonfiguruj eSIM

Po zeskanowaniu kodu pojawi się komunikat o gotowości do instalacji eSIM. W zależności od kierunku mogą pojawić się różne nazwy dodawanej karty eSIM np. „XOXOeSIM”, „Orange”, „TGT”, „Infra” lub „CMLink”

Kliknij „Skonfiguruj”, aby rozpocząć instalację profilu.

W kolejnym kroku kliknij „Ustawienia” aby ukończyć aktywację eSIM.



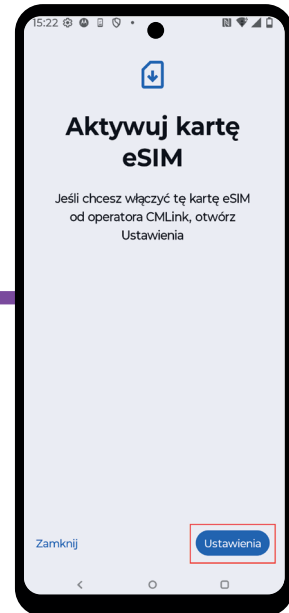


## 7 Aktywuj i sprawdź kartę eSIM

Po zakończeniu instalacji eSIM wróć do ekranu „Karty SIM i sieć komórkowa”. Na liście pojawi się nowa karta XOXO eSIM, oznaczona jako Nieaktywna. Aby ją włączyć, przesunij suwak obok nazwy karty.

Pojawi się okno z pytaniem „Włączyć usługę [Nazwa karty]?” – kliknij „Włącz”, aby aktywować kartę.

Następnie, jeśli pojawi się komunikat „Dostęp do danych o użyciu aplikacji”, kliknij „Zezwól”, aby umożliwić poprawne działanie eSIM.”

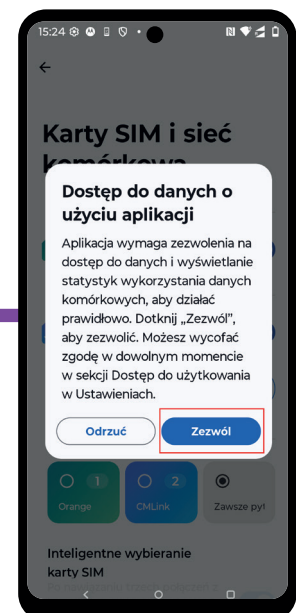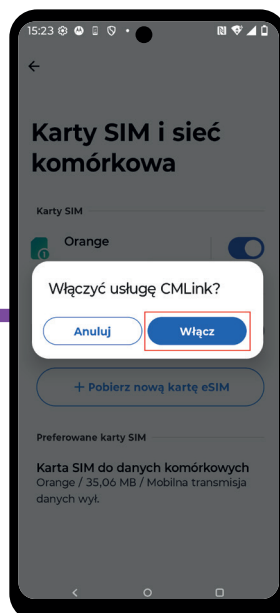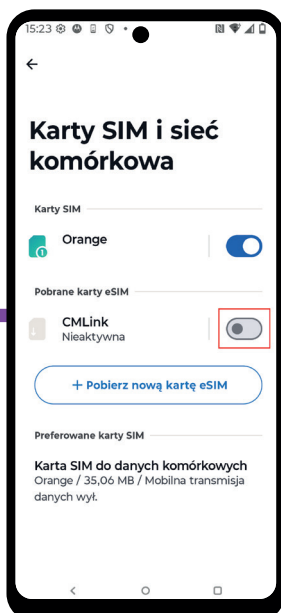


## 8 Włącz Roaming danych

Wejść w szczegóły karty eSIM, a następnie włączyć opcję „Roaming”, aby zezwolić na połączenie z siecią.

### Ważne:

Upewnij się, że **roaming jest włączony** – dzięki temu XOXO eSIM będzie działała poprawnie za granicą.

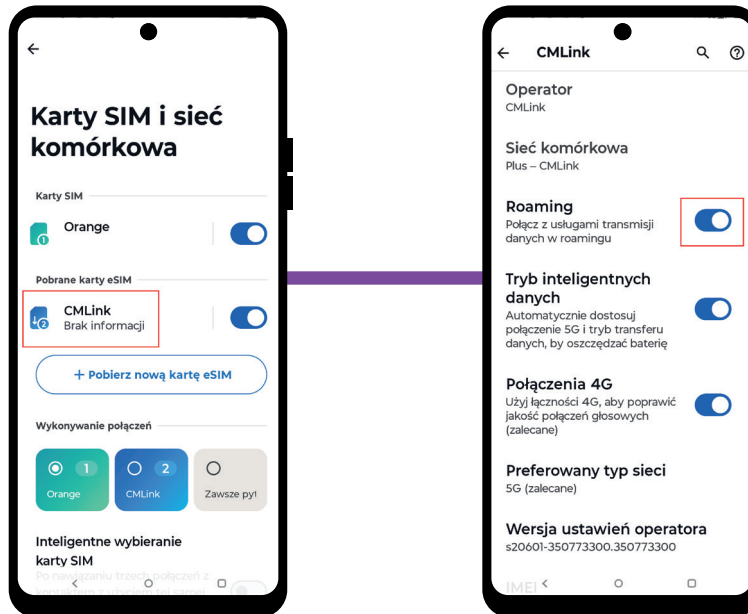

## 9 Ustaw preferencje kart SIM

### Uwaga:


Tę czynność wykonaj **dopiero przed dojazdem do kraju docelowego**, aby eSIM mogła połączyć się z lokalnym

Wróć do ekranu „Karty SIM i sieć komórkowa”. Jeśli na telefonie posiadasz włożoną swoją kartę, wykonaj poniższe czynności:

W sekcji Wykonywanie połączeń wybierz swoją główną kartę SIM (np. Orange) **tylko do rozmów w roamingu**. Karta eSIM XOXO nie obsługuje połączeń głosowych, dlatego ta opcja służy wyłącznie **do odbierania połączeń**, a nie do wykonywania rozmów.

W sekcji „Karta SIM do wiadomości” również ustaw **swój** kartę do odbioru

Następnie w sekcji „Karta SIM do danych komórkowych” Włącz przełącznik „Korzystaj z danych w sieci komórkowej”, a następnie upewnij się, że jako źródło transmisji wybrana jest karta **XOXO eSIM**

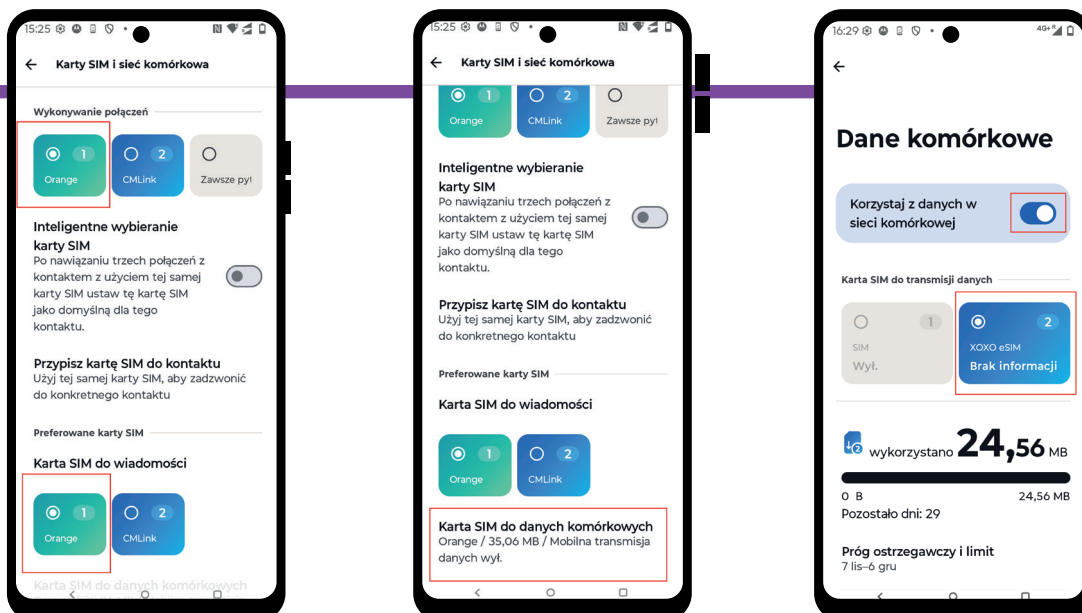


## INSTRUKCJA INSTALACJI RĘCZNEJ I DODATKOWYCH CZYNNOŚCI

### 10 Ręczna instalacja karty eSIM (jeśli nie działa skanowanie kodu QR)



Jeżeli telefon nie rozpozna kodu QR automatycznie, możesz dodać eSIM ręcznie:

- Wykonaj kroki od 1 do 4.
- Na ekranie „Zeskanuj kod QR operatora” wybierz opcję Wpisz kod aktywacyjny.
- Wpisz otrzymany od operatora **kod aktywacyjny**, zaczynający się od LPA:1\$ lub od 1\$, a następnie kliknij **Dalej**.
- Wykonaj kroki od 7 do 9.

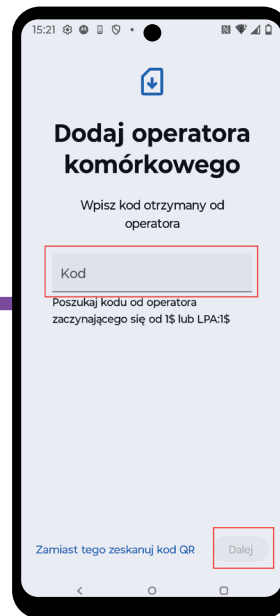

### 11 Sprawdź i ustaw nazwę karty SIM

- Wejść w Karty SIM i sieć komórkowa -> **Wybierz kartę**.
- Kliknij **Nazwa karty SIM** i zmień nazwę na **XOXO eSIM**, aby łatwiej ją rozpoznać.

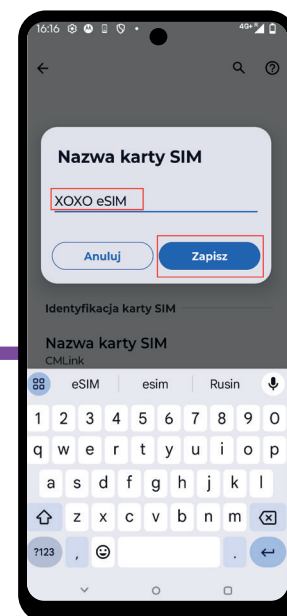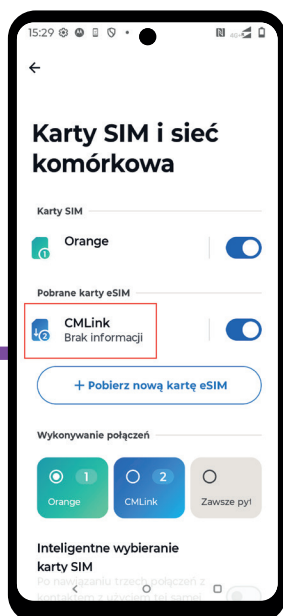

## 12 Skonfiguruj punkt dostępu (APN)

W telefonach Motorola warto sprawdzić ustawienia APN.

1. Wybierz Karty SIM i sieć komórkowa ->

**Wybierz kartę eSIM**

-> **Nazwy punktów dostępu**. Zwróć uwagę czy APN jest wybrany/oznaczony (niebieska kropka obok nazwy).



2. Jeśli brakuje APN, dodaj go. Kliknij ikonę „+”, aby dodać nowy punkt dostępu.

Wypełnij pola : • **Nazwa** • **APN**

Dane pól Nazwa i APN otrzymasz w mailu z QR kodem.

Pozostałe pola pozostaw puste i kliknij Zapisz.

3. Zaznacz utworzony **punkt jako aktywny** (niebieska kropka obok nazwy).

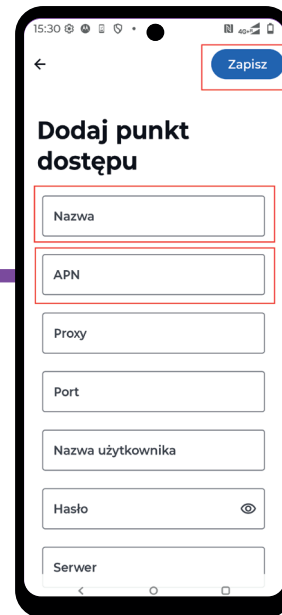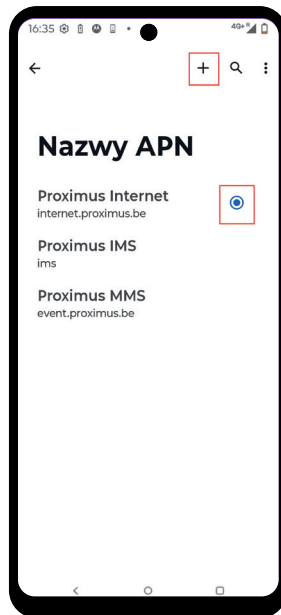

## 13 Wyłącz limity transmisji danych

Aby uniknąć błędnych komunikatów o przekroczeniu danych:

W sekcji Karta SIM do danych komórkowych -> **Próg ostrzegawczy** i limit, wyłącz obie opcje:

- „Ustaw próg ostrzegawczy”
- „Ustaw limit transmisji danych”

